

TACR

Séries 24 a 40 discos


Terraceador de Arrasto com Controle Remoto

Remote Control Terracing Plough
Terrazadora de Arrastre con Control Remoto

Desenvolvido para construção e reforma de terraços de base larga em áreas com declividade de até 12 graus. Para facilitar o transporte, as armações laterais são dotadas de dispositivos articuláveis hidráulicos que permitem ao operador articular o terraceador sem sair do assento, proporcionando comodidade e rapidez nesta operação.

Developed for construction and renovation of wide base terraces in areas with slopes of up to 12 degrees. To facilitate transport, the side frames are provided with hydraulic articulating devices that allow the operator to articulate the terraceador without leaving the seat, providing convenience and speed in this operation.

Desarrollado para la construcción y reforma de terrazas de base ancha en áreas con declividad de hasta 12 grados. Para facilitar el transporte, los armazones laterales están dotados de dispositivos articulables hidráulicos que permiten al operador articular el balcónador sin salir del asiento, proporcionando comodidad y rapidez en esta operación.

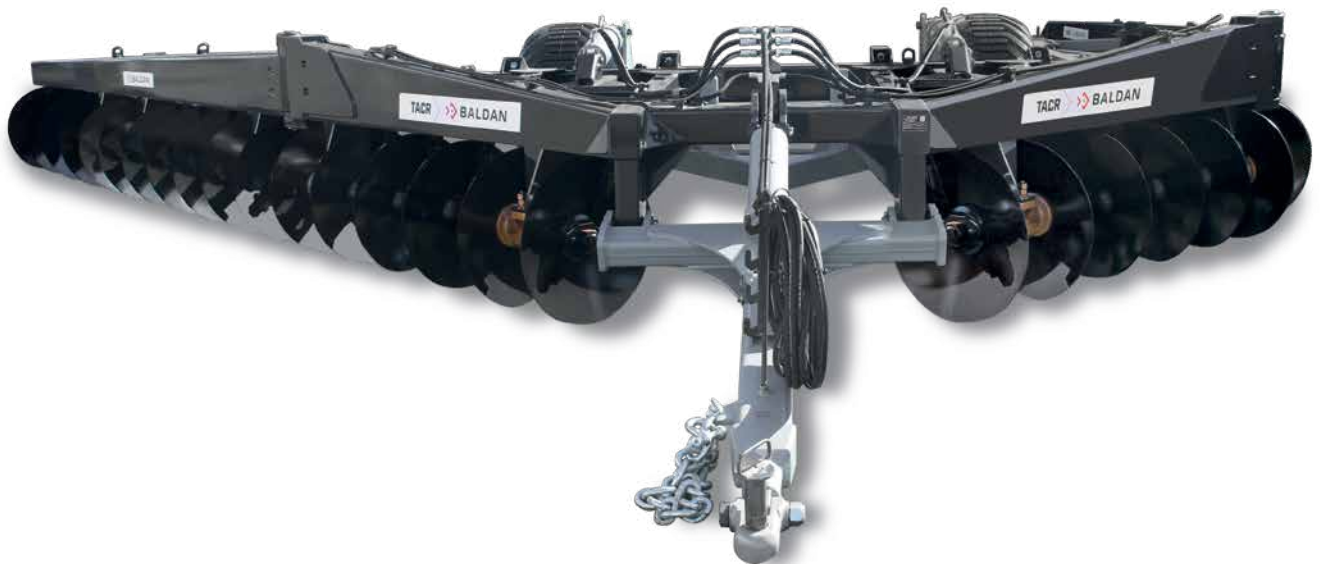



Pneus 600/50 22,5 TL.

Tires 600/50 22,5 TL.

Neumáticos 600/50 22,5 TL.



Sistema hidráulico de abertura e fechamento das armações para facilitar o trabalho e transporte.

Hydraulic opening and closing of the frames to facilitate work and transportation.

Sistema hidráulico de apertura y cierre de los armazones para facilitar el trabajo y el transporte.



Standard: Mancal axial com proteção.

Opcional: Mancal axial sem proteção e a graxa com e sem proteção.

Standard: Axial bearing with protection. Optional: Axial bearing without protection and grease with and without protection.

Standard: Cojinete axial con protección. Opcional: Cojinete axial sin protección y grasa con y sin protección.



Cilindro hidráulico.

Hydraulic cylinder.

Cilindro hidráulico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS MODEL MODELO	Nº DE DISCOS NR OF DISCS NR DE DISCOS	LARGURA DE TRABALHO WORKING WIDTH ANCHO DE TRABAJO	PESO APROXIMADO APPROXIMATE WEIGHT PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR 4X4 TRACTOR POWER 4X4 POTENCIA DEL TRACTOR 4X4
		mm	Kg	Hp
TACR	24	9528	5278	165 - 210
Abertura hidráulica Opening hydraulic Apertura hidráulica	30	11576	6070	210 - 260
	34	12942	6411	240 - 300
	40	14990	7372	280 - 350
TACR	24	9528	5174	165 - 210
Abertura manual Opening manual Apertura hidráulica	30	11576	5966	210 - 260
	34	12942	6411	240 - 300

ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS DISC SPACING ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS	DIÂMETRO DOS DISCOS DISC DIAMETER DIÁMETRO DE LOS DISCOS	DIÂMETRO DO EIXO AXLE DIAMETER DIÁMETRO DEL EJE	RODEIRO GROUND WHEEL RUEDAS
mm	Ø	Ø	
450	28"	2.1/4"	Simples /Single /Simple



Corrente de segurança que proporciona maior segurança durante o trabalho e transporte.

Safety chain that provides greater safety during work and transport.

Corriente de seguridad que proporciona mayor seguridad durante el trabajo y el transporte.



Sistema hidráulico de levante dos rodeiros.

Hydraulic lifting system of the wheel.

Sistema hidráulico de levantamiento de los rodeos.